


Cuadro de interruptor separador

## GTE 108

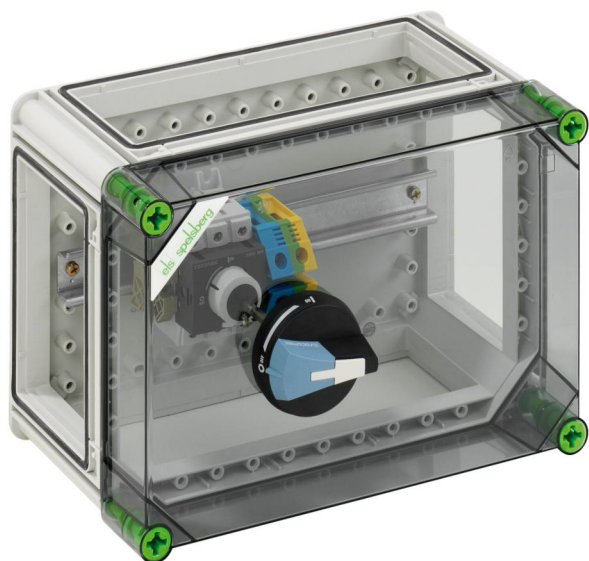

### GTE 108

**Cuadro de interruptor separador**

**PERSONALIZABLE**

Número de producto: 03210801

Dimensiones: 320 x 220 x 179 mm

Cuadro seccionador - Calidad Industrial - con accionamiento externo, cerrable, 1 interruptor separador de carga 80 A, conmutación de 3 polos, Borna de jaula 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, para conductor Cu, Borna PE/N 35 mm<sup>2</sup>, 3 x uniones a cuadro (GGV)

**con tapa transparente**



## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Corriente de medición:	80 Amperio
UL Type Rating:	3R

### Dimensiones

Anchura:	320 mm
Longitud:	220 mm
Altura:	179 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

### Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

## Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

## Accesorios

[07251101 - GFS 11-m - Juego de bridas](#)