


Cuadro para pletinas combinado

## GST 501-KN-250 Plus

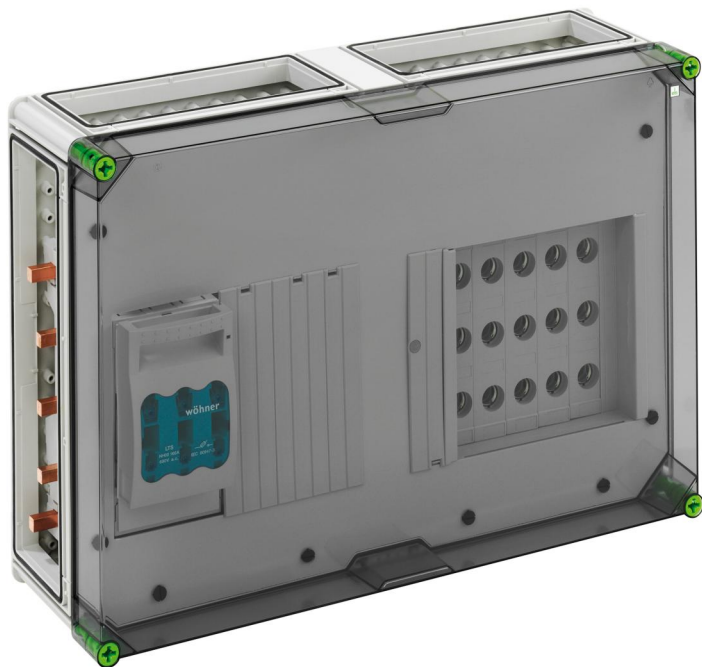

### GST 501-KN-250 Plus

Cuadro para pletinas combinado

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04750101

Dimensiones: 640 x 440 x 179 mm

Cuadro para pletinas combinado con espacio adicional de conexión - Calidad Industrial -, 1 x fusible seccionador en carga para pletinas NH 00, Corriente de cálculo 125 A, Conexión por abrazadera 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Salida superior, 5 x casquillo de protección para pletinas D02 de 3 polos, Rosca E 18, Corriente de cálculo 63 A, Conexión atornillada 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, sobre barra colectora 5 polos, con barras ómnibus 5 16 - 70 mm<sup>2</sup>, Borne N 4 - 35 mm<sup>2</sup>, Bornes PE 4 - 35 mm<sup>2</sup>, Bornas N 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, Bornas PE 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 4 x uniones a cuadro (GGV)

sobre sistema de barras colectoras 250 A, con tapa transparente



## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Dimensiones

Anchura:	640 mm
Longitud:	440 mm
Altura:	179 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

### Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

### Condiciones ambientales

Lugar de instalación: Zona exterior protegida

### Material

Material parte inferior:	Polycarbonato
Material parte superior:	Polycarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio