


Borna de conexión directa

KU 250

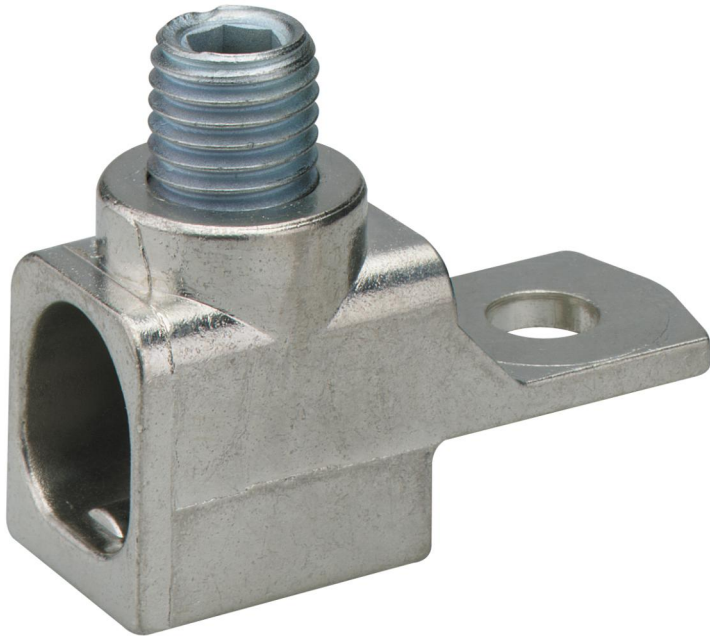

KU 250

Borna de conexión directa

Número de producto: 07625001

Dimensiones: 120 x 80 x 30 mm

Borna de conexión directa, universal, para conductores de aluminio y cobre, a partir de KU 250 también para pletina de cobre laminada

Punto de conexión M10 para cable de Cobre plano y lam.16-185 mm² 27 x 16 mm, para fusible seccionador en carga GTE 425

Datos técnicos

Características eléctricas

seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	16 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	185 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, multifilares (mín.):	16 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	185 mm ²

Dimensiones

Anchura:	120 mm
Longitud:	80 mm
Altura:	30 mm

Características del material

Calidad industrial:	no
---------------------	----