


Caja para canaletas de cableado

KD 2 70/50 K3 ws

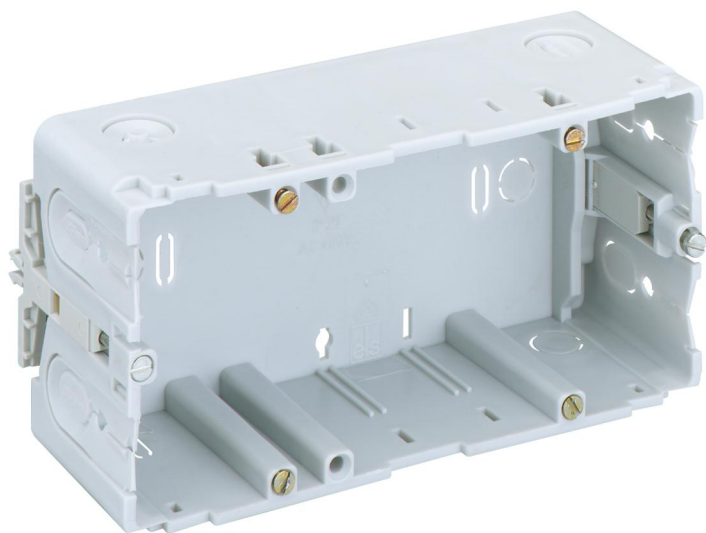

KD 2 70/50 K3 ws

Caja para canaletas de cableado

Número de producto: 38245001

Dimensiones: 71 x 142 x 54 mm

Caja para canaletas de cableado, Tensión aislante de medición: 400V AC, Certificado según VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

doble, para la instalación en canales de protección/de instalación de aparatos Kleinhuis



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
----------------------------------	-------

Colores

Color parte superior:	verde
-----------------------	-------

Dimensiones

Anchura:	71 mm
----------	-------

Longitud:	142 mm
-----------	--------

Altura:	54 mm
---------	-------

Características del material

sin halógenos:	no
----------------	----

Calidad industrial:	no
---------------------	----

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	100 %
---------------------------------	-------

humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
---------------------------------	------

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente máx.:	40 °C
----------------------------	-------

Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
----------------------------	-------

Lugar de instalación:	Zona interior
-----------------------	---------------

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
--------------------------	---------------

Material parte superior:	Polipropileno
--------------------------	---------------

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
-----------------------	-----------------------------------