


Bornero

WK 060 KLS-6²

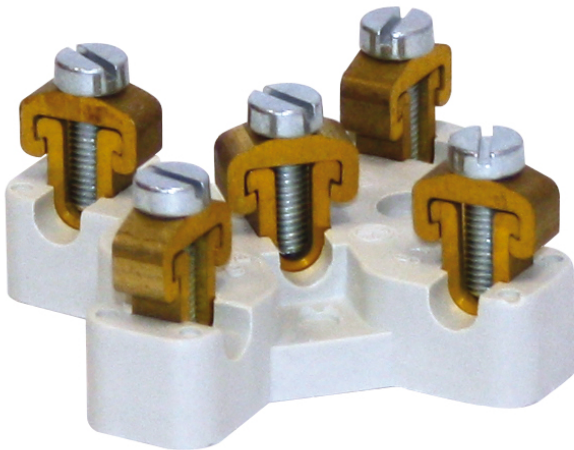

WK 060 KLS-6²

Bornero

Número de producto: 46050601

Dimensiones: 65 x 65 x 13 mm

Borna de conexión, $U_i=400\text{ V} / 690\text{ V}$

5x6 mm², para cuadros EK K15, K2, K3

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Número de polos:	5
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	2.5 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	6 mm ²

Dimensiones

Anchura:	65 mm
Longitud:	65 mm
Altura:	13 mm

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	2 Nm
-----------------------------	------

Material

Material del cuerpo aislante:	Duroplast
-------------------------------	-----------