


Bornero

## **WK 100 KLS-10<sup>2</sup>**

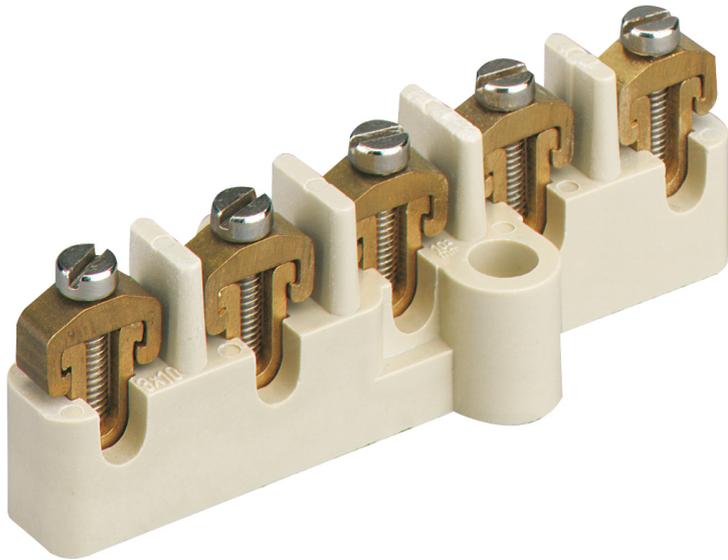

### **WK 100 KLS-10<sup>2</sup>**

**Bornero**

Número de producto: 46051001  
Dimensiones: 33 x 96 x 26,5 mm

Borna de conexión,  $U_i=400\text{ V} / 690\text{ V}$

**5x10 mm<sup>2</sup>, para cuadros EK K15, K3, K4**

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Número de polos:	5
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	4 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	10 mm <sup>2</sup>

### Dimensiones

Anchura:	33 mm
Longitud:	96 mm
Altura:	26.5 mm

### Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	no

### Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	2 Nm
-----------------------------	------

### Material

Material del cuerpo aislante:	Duroplast
-------------------------------	-----------