Cajas de derivación

# Abox-i 2400 DK-240²/4

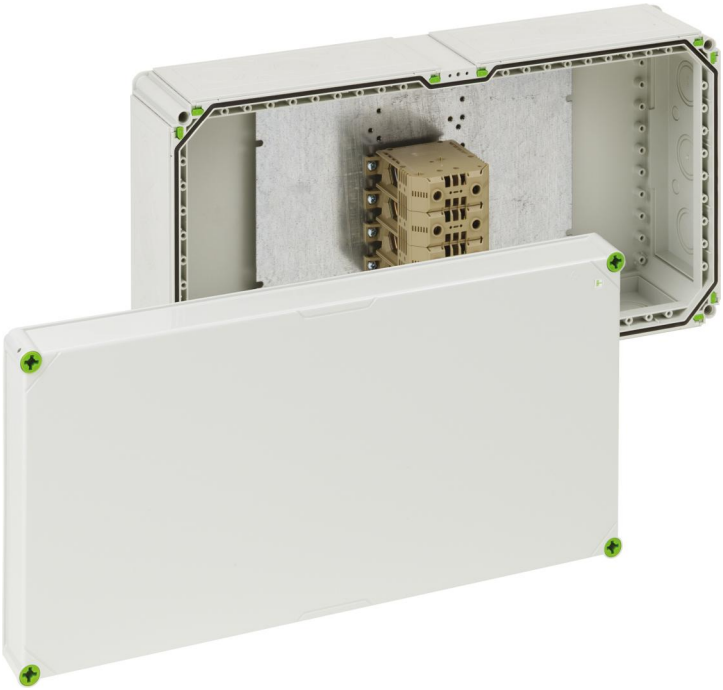

## Abox-i 2400 DK-240²/4

**Cajas de derivación**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 49059401
Dimensiones: 640 x 320 x 179 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP65, Sección nominal 240 mm², Ui=690 V AC, Pretroquelados, M16/M40/M50, (30 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

**gris, con bornero de 4 polos - 240² (70 hasta 240 mm²)**

IP65 240² IK08 690V AC

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Calibre máx. del cable: | 240 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| Número de polos: | 4 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 640 mm |
| Longitud: | 320 mm |
| Altura: | 179 mm |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Calidad industrial: | sí |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| precintable: | sí |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 1.7 Nm |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 80 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

67074001 - URS RK1-240mm² - Borne de conexión

07303201 - GKE 32 - Entrada cable

01040101 - GTi 1-g - Envolvente

07220001 - GFL 20 - Brida

07300301 - GZE 3 - Brida antitracción

07280301 - GFG 3 - Puente abridado

07030001 - GAB-ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

22743201 - KVR M32-MGM - Prensaestopa

22744001 - KVR M40-MGM - Prensaestopa

22745001 - KVR M50-MGM - Prensaestopa


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Cable gland

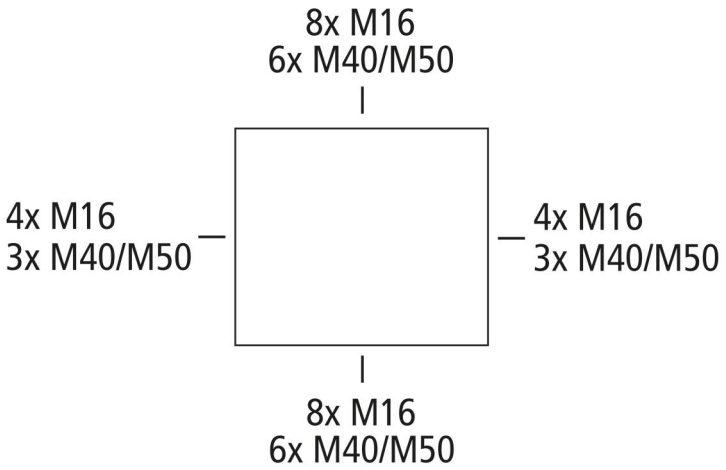



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299