Cajas de derivación

Abox-i 160-L/sw

Este producto está obsoleto. Ir al producto sucesor: https://www.spelsberg.es/p/41600001

Abox-i 160-L/sw

Cajas de derivación

PERSONALIZABLE

Número de producto: 49191601
Dimensiones: 180 x 180 x 91 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP65, Sección nominal 16 mm², Ui=690 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (resistencia al amoníaco), DNV (clase: barcos e instalaciones offshore), Pretroquelados, M20/M25/M32/M40, (2 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

negro, sin borna

Incluye:
1 Juego de precintado

IP65 | 16² | IK08 | 690V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Calibre máx. del cable:	16 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	negro
Color parte superior:	negro

Dimensiones

Anchura:	180 mm
Longitud:	180 mm
Altura:	91 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.7 Nm
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)
Marca de conformidad:	DNV (clase: barcos e instalaciones offshore)

Accesorios

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Prensaestopa

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Prensaestopa

22703201 - KVR M32-MGM/sw - Prensaestopa

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Prensaestopa

26002001 - DMS M20/sw - Conos de doble membrana

26002501 - DMS M25/sw - Conos de doble membrana

26003201 - DMS M32/sw - Conos de doble membrana

19202001 - KS M20 - Combi set

84001601 - Abox 160 KLS-16² - Bornero

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

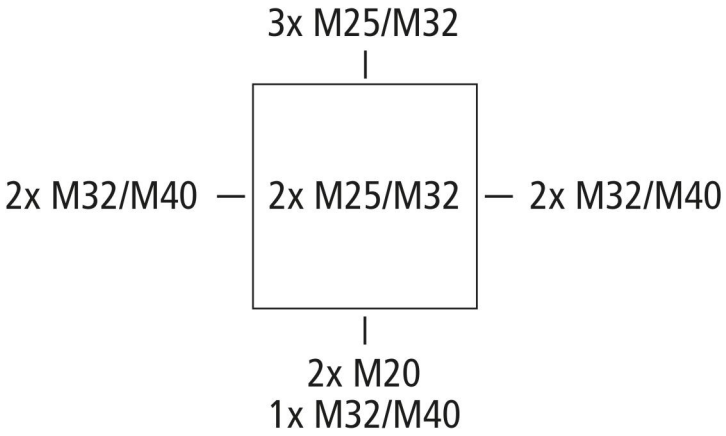

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299