Combinación de tomas de corriente

AKi 14-4M

Este producto está obsoleto. Ir al producto sucesor: https://www.spelsberg.es/p/73020101

AKi 14-4M

Combinación de tomas de corriente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 73914201
Dimensiones: 300 x 450 x 142 mm

Combinación de tomas de corriente, con grado de protección IP44, listo para la conexión, según EN 61439-3, alta resistencia mecánica, insensible a la temperatura, combinable

equipadas con:
- **2 x Interruptor B16A, 1 polo**
- **1 x Interruptor C16A, 3 polos**
- **1 x Interruptor C32A, 3 polos**
- **4 x SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V**
- **1 x Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V**
- **1 x Toma de corriente CEE (frontal), 32 A, 400 V**

Incluye:
Conos de doble membrana: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Combi connector: 1x M40, tapones, cubre-módulos y etiquetas identificativas

IP44 IK08 400V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Electrodomésticos integrados

Interruptor B16A, 1 polo:	2
Interruptor C16A, 3 polos:	1
Interruptor C32A, 3 polos:	1
SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V:	4
Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V:	1
Toma de corriente CEE (frontal), 32 A, 400 V :	1

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP44
Cantidad de potenciales N:	1
Cantidad de filas:	0
Cantidad de unidades de división por fila:	14
con borne N:	sí
con borne PE:	sí

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	450 mm
Altura:	142 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Creado en 23.04.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

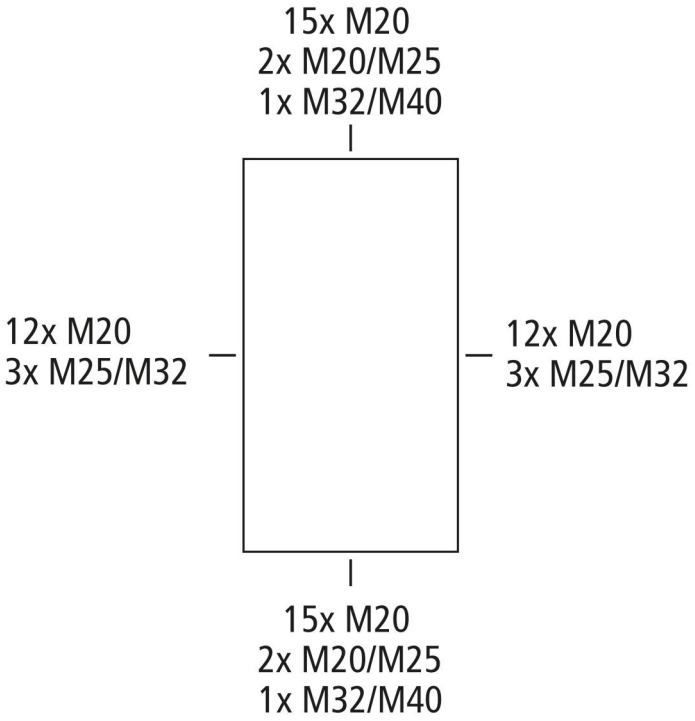

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299