

Cajas de derivación

## WKE 5 - 24 x 6<sup>2</sup>

Este producto está obsoleto. Ir al producto sucesor: <https://www.spelsberg.es/p/86853201>

### WKE 5 - 24 x 6<sup>2</sup>

Cajas de derivación

PERSONALIZABLE

Número de producto: 86050524


Dimensiones: 171 x 256 x 106 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP54/IP65, Sección nominal 6 mm<sup>2</sup>, Ui=450 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Pretroquelados, M20/M40, (16 lateralmente), puntos de fijación exterior, con mantenimiento de la función eléctrica E30 - E90 según DIN 4102, parte 12. Envolvente de termoplástico especial libre de halógenos. Bornas de cerámica especial resistente a altas temperaturas.

**naranja, Caja de conexión de 2 x 12 polos 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, número de conductores por polo: 8 x 0,5<sup>2</sup> / 4 x 0,75<sup>2</sup> / 6 x 1<sup>2</sup> / 6 x 1,5<sup>2</sup> / 2 x 2,5<sup>2</sup> / 2 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup>**

Incluye:

**2 conos pasacables IP54 M40, 6 conos pasacables IP54 M20, Área de estanqueidad 8 - 13 mm, Área de estanqueidad 17 - 30 mm, 2 IP54 conductos dobles M40, Área de estanqueidad 17 - 30 mm, 1 IP54 tapón de cierre M20, Área de estanqueidad 8 - 13,5 mm, 1 IP54 tapón de cierre M40, Área de estanqueidad 17 - 30 mm, Plantilla para taladrar, juego de sujeción pared + techos D6**

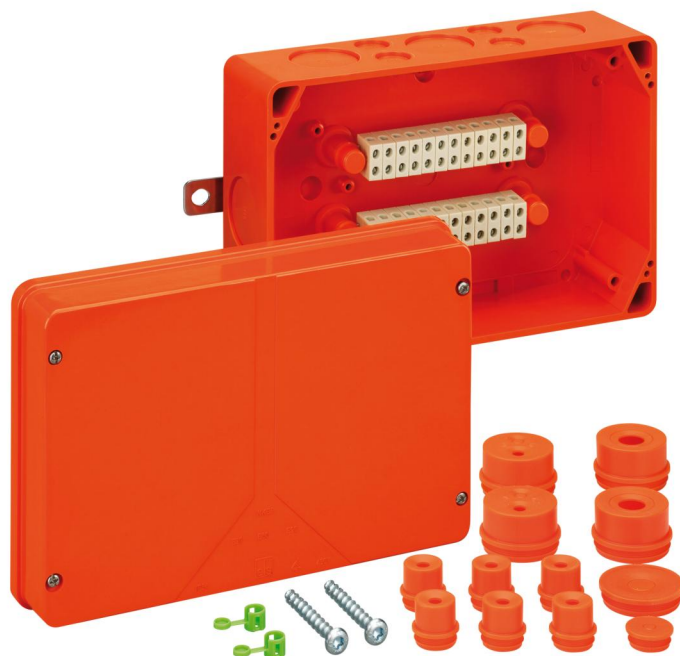

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	450 V
Tensión aislante de medición CC:	450 V
Calibre máx. del cable:	6 mm <sup>2</sup>
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
Clase de conservación de función:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	sin datos

### Colores

Color parte inferior:	naranja
Color parte superior:	naranja

### Dimensiones

Anchura:	171 mm
Longitud:	256 mm
Altura:	106 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	no

### Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
precintable:	no
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.8 Nm
Fijación:	puntos de fijación exterior

## Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

## Material

Material parte inferior:	Duroplast
Material parte superior:	Duroplast
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A

## Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
-----------------------	---

## Accesorios

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Prensaestopa](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Prensaestopa](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Prensaestopa](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Prensaestopa](#)

[23062001 - AST M20/or - Combi connector](#)

[23062501 - AST M25/or - Combi connector](#)

[23063201 - AST M32/or - Combi connector](#)

[23064001 - AST M40/or - Combi connector](#)

[23162001 - VST M20/or - Tapones](#)

[23162501 - VST M25/or - Tapones](#)

[23163201 - VST M32/or - Tapones](#)

[23164001 - VST M40/or - Tapones](#)