


Cajón de unión

**KUK**

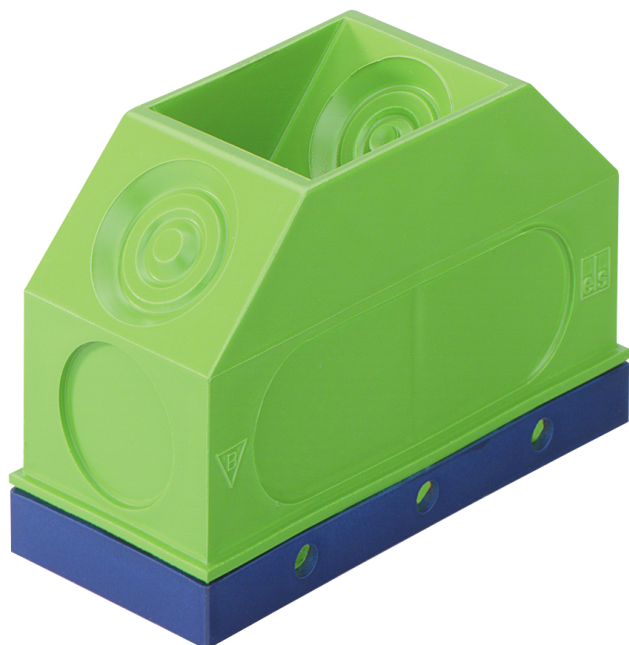

## KUK

### Cajón de unión

Número de producto: 97055001

Dimensiones: 90 x 40 x 55 mm

Cajón de unión, como salida del techo y unión con el techo y la pared en un hormigonado in situ o un gran panel de construcción, con grado de protección IP00, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos, N° de entradas a 45°: 8

**Fijación con adhesivo o con clavos, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M25**



## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP00
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

### Dimensiones

Anchura:	90 mm
Longitud:	40 mm
Altura:	55 mm

### Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

### Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos
-------------------	------------------------------------

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

### Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

## Accesorios

[19599501 - LFR - Broca escalonada](#)

[97022001 - RVB 20 - Conector de tubos](#)

[97022501 - RVB 25 - Conector de tubos](#)

[97023201 - RVB 32 - Conector de tubos](#)

[97024001 - RVB 40 - Conector de tubos](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Pinza perforadora](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Pinza perforadora](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Pinza perforadora](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Troquel](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Troquel](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Troquel](#)

[97915501 - WED - Mandril de apertura](#)

**Cable gland**

$6x \leq \emptyset 22,5 \text{ mm}$

