Cuadro de instalación

IBTronic H120-P-O

IBTronic H120-P-O

Cuadro de instalación

Número de producto: 97610401
Dimensiones: 150 x 150 x 151 mm

Cuadro de instalación, para hormigonado in situ o prefabricado, para la instalación de luces NV/HV/LED y altavoces, adecuado para la fijación con adhesivo y contraencofrados, para la instalación en techos a partir de 180 mm, montaje de pared con técnica de largueros de apoyo IBT, para la instalación de luces verificadas por VDE según DIN EN 60598 (VDE 0711), así como con identificación F o MM, con grado de protección IP30, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Boquilla de apertura a elegir: Placa Fermacell® variable hasta máx. Ø 100 mm o Ø 108 / 120 mm. Para la instalación de luces VDE comprobadas según DIN EN 60598 (VDE 0711), así como señalización F o MM, altura de montaje máxima de luces NV: 120 mm, luces HV: 125 mm, potencia máx. de lámpara halógena 50 W, potencia máx. de lámpara LED 20 W, Fijación con adhesivo o con clavos, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M32

IP30 B 400V AC halogen-free

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP30
Adecuado para:	Construcción de hormigón

Colores

Color parte superior:	otros

Dimensiones

Anchura:	150 mm
Longitud:	150 mm
Altura:	151 mm
Altura interior:	125 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Accesorios

97921801 - NAH IBTronic H 120 - Ayuda para clavos

97980101 - FPD 120 - Panel de yeso Fermacell

97953201 - K0 K15 BL - Fijación ciega

97957001 - STH 70 - Larguero de apoyo

97959001 - STH 90 - Larguero de apoyo

97960001 - STH 100 - Larguero de apoyo

97961001 - STH 110 - Larguero de apoyo

97963001 - STH 130 - Larguero de apoyo

97964001 - STH 140 - Larguero de apoyo

97965001 - STH 150 - Larguero de apoyo

97967001 - STH 170 - Larguero de apoyo

97969001 - STH 190 - Larguero de apoyo

97973001 - STH 230 - Larguero de apoyo

97974001 - STH 240 - Larguero de apoyo

97979001 - STH 290 - Larguero de apoyo

Creado en 28.04.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

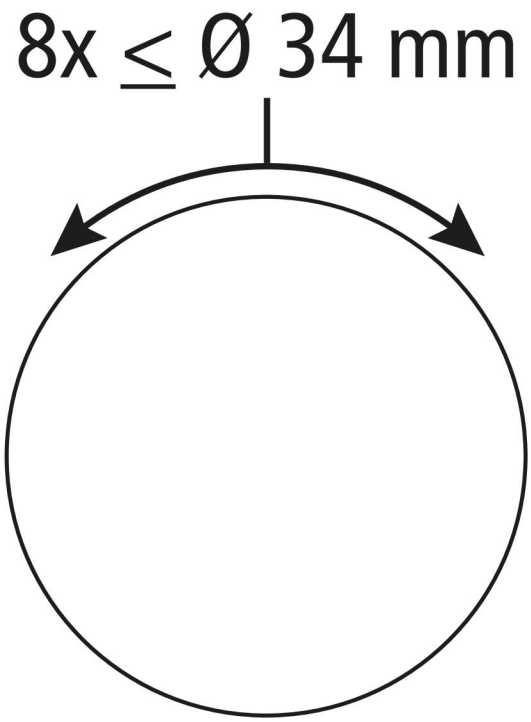

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299