Cajas con bornas

RK 4/18 K-18x4²

RK 4/18 K-18x4²

Cajas con bornas

PERSONALIZABLE

Número de producto: 61501801
Dimensiones: 180 x 110 x 90 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP54/IP66, Sección nominal 4 mm², Ui=400V AC, Poliestireno, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

Incluye bornero compuesto por 18 bornas de tornillo de 4 mm² (tipo Weidmüller WDU 4)

Incluye:
8 Conductos de montaje IP54 M20 Zona de sellado 8 - 13,5 mm, 2 Conductos de montaje IP54 M25 Zona de sellado 9 - 18,5 mm, 1 Conductos de montaje IP54 M32 Zona de sellado 13 - 23 mm

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | halogen-free

Ir al producto industrial:
https://www.spelsberg.es/p/63501801

Creado en 18.04.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	4 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP66
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	180 mm
Longitud:	110 mm
Altura:	90 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Accesorios

19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador

19000501 - ASS-gro - Set de bisagras exteriores

19010001 - VSG - Juego de candados

19202001 - KS M20 - Combi set

19202501 - KS M25 - Combi set

19202601 - KS M25-gro - Combi set

19203201 - KS M32 - Combi set

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

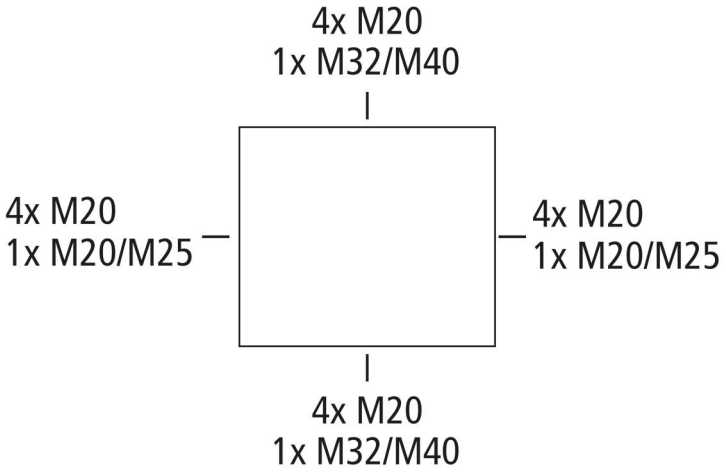

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299