


Cuadro seccionador para pletinas NH

GST 4115-400

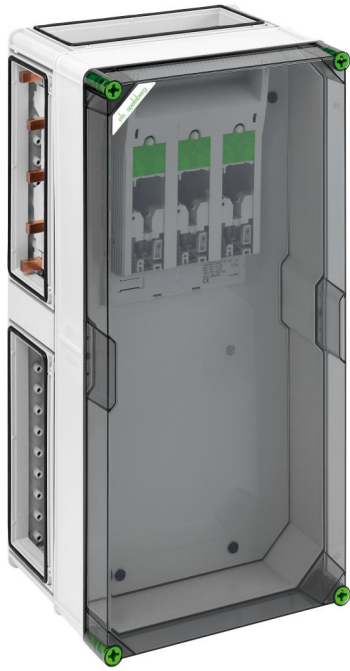

GST 4115-400

Cuadro seccionador para pletinas NH

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04611501

Dimensiones: 640 x 640 x 254 mm

Cuadro seccionador de fusibles para pletinas NH - Calidad Industrial -, 1 x fusible seccionador en carga para pletinas NH 1, Conexión atornillada M10, Salida inferior, sobre barra colectora 5 polos, Borna N 16 - 120 mm², Bornes PE 16 - 120 mm², 4 x uniones a cuadro (GGV)

Sistema de cuadros de barras colectoras de 400 A, con tapa transparente

IP65

IK08



690V

AC



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Corriente de medición:	400 Amperio
UL Type Rating:	3R

Dimensiones

Anchura:	640 mm
Longitud:	640 mm
Altura:	254 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

[07251401 - GFS 14-m - Juego de bridas](#)

[07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Borna de prismas](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Borne de marco para seccionador NH1](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Borna de abrazadera](#)