


Borne de conexión

AKL 416

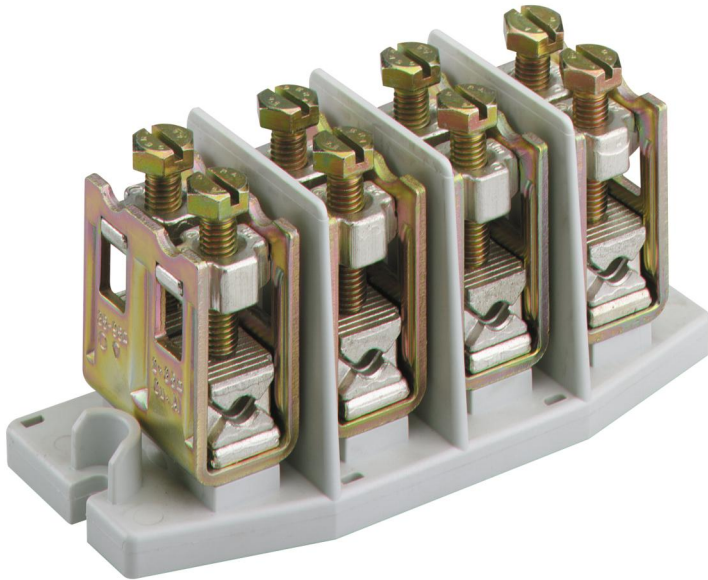

AKL 416

Borne de conexión

Número de producto: 07641601

Borne de conexión, 4 polos, para conductores de aluminio y cobre

160 A, para conductor AL/CU 1x (35-95)re/rm/se/sm, 2x 35re/rm/se/sm, para pletina de cobre laminada 10x16 mm

Datos técnicos

Características eléctricas

Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	35 mm ²
---	--------------------

Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	95 mm ²
---	--------------------

Características del material

Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
---	--------

Calidad industrial:	no
---------------------	----

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico
-------------------------------	---------------
