


Caja para mecanismos

U 71 GRD-D

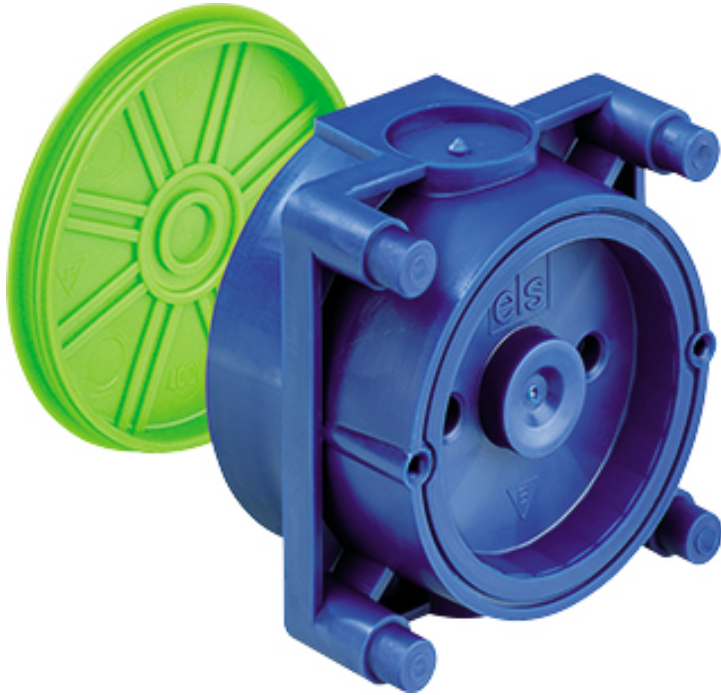

U 71 GRD-D

Caja para mecanismos

Número de producto: 97104502

Dimensiones: 71 x 71 x 50 mm

Caja para mecanismos, para paredes extremadamente estrechas, solo 45 mm de profundidad, combinable con los vidrios compuestos adecuados, con grado de protección IP30, Tensión aislante de medición: 400V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), sin halógenos

Imán o accesorio para clavos, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M20, apto para largueros de apoyo



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP30
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte superior:	otros
-----------------------	-------

Dimensiones

Anchura:	71 mm
Longitud:	71 mm
Altura:	50 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Imán o accesorio para clavos
-------------------	------------------------------

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
-----------------------	---

Cable gland

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

